

SERIE CLÁSICA
ESPECIFICACIONESDE CABEZAL ÚNICO AJUSTABLE

STENNER PUMPS



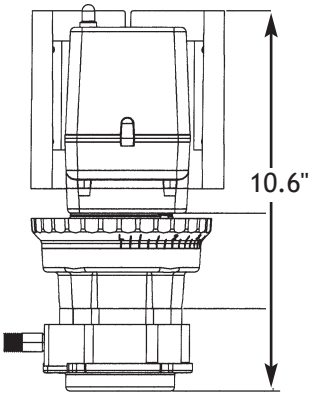



Peso de envío 9 lbs (3.9 kg)

METERING PUMP
LISTED
96F0

METERING PUMP
LR79585
C US

IPX4

THIS PUMP IS TESTED AND CERTIFIED BY WQA ACCORDING TO NSF/ANSI 61 FOR CONTACT WITH SODIUM HYPOCHLORITE AND WATER ONLY AND NSF/ANSI 372.
C USA

Intertek
94247
CONFORMS TO ANSI/NSF STD. 50
Equipment for swimming pools, spas, hot tubs and other recreational water facilities.

Los listados varían según el modelo

Características

- Caudal de salida manualmente ajustable
- Autocebante, no pierde cebado o bloqueo por vapor
- Bombea soluciones que liberan gases y puede funcionar en seco
- Diseño de rodillo de 3 puntos que ayuda con el antisifón
- Reemplazo de tubo sin necesidad de herramientas
- Reproducibilidad de datos
- No requiere lubricación en el tubo
- No requiere válvula de pie para cebar
- El volumen de salida no se ve afectado por la contrapresión
- Tubos cabezal de bombeo son intercambiables entre modelos
- Accesorios de instalación incluidos

Esta información no está destinada a fines específicos de aplicación. Stenner Pump Company se reserva el derecho de modificar precios, productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

© Stenner Pump Company All Rights Reserved

SERIE CLÁSICA
ESPECIFICACIONESDE CABEZAL ÚNICO AJUSTABLE

STENNER PUMPS

ESPECIFICACIONES

Control de salida de caudal
Anillo de marcación externo, 5-100% con incrementos de 2,5%

Máxima presión de trabajo
25 psi (1.7 bar), 100 psi (6.9 bar)

Máxima temperatura de trabajo
125˚F (52˚C)

Máxima altura de succión
25 ft (7.6 m) elevación vertical

Tipo de motor 1/30 HP, polos sombreados, clase B

RPM del eje (máximo promedio)
26 o 44

Motor continuo de ciclo de trabajo

Voltaje 120V 60Hz 1PH (1.7)
220V 60Hz 1PH (0.9)
230V 50Hz 1PH (0.9)
250V 50Hz 1PH (0.9)

Tipo de cable de alimentación
120V 60Hz, 220V 60Hz: SJTOW,
230V 50Hz, 250V 50Hz: H05VV-F

Enchufe cable de alimentación
120V 60Hz NEMA 5-15P
220V 60Hz NEMA 6-15P
230V 50Hz CEE7/7
250V 50Hz CEE7/7

Materiales de construcción

Toda la carcasa en policarbonato

Tubo de bombeo
Santoprene®* (aprobado por FDA) or Versilon®**

Válvula cheque de pico de pato
Santoprene®* (aprobado por FDA) or Pellethane®†

Rodillos de cabezal de la bomba Polietileno

Bujes de rodillo Bronce impregnado de aceite

Férulas y tubo succión/descarga
Polietileno (aprobado por FDA)

Accesorios para tubos e inyección
PVC o polipropileno (ambos listados en NSF)

Tuercas de conexión
PVC o polipropileno (ambos listados en NSF)

Adaptador 3/8”
PVC o polipropileno (ambos listados en NSF)

Filtro/tapa línea de succión
PVC o polipropileno (ambos listados en NSF); contrapeso cerámico

Todos los sujetadores Acero inoxidable

Pestillos del cabezal Polipropileno

ACCESORIOS

3 tuercas de conexión 1/4" or 3/8"
3 férulas 1/4"
1 válvula cheque pico pato 100 psi (6.9 bar) max. o **1** accesorio de conexión 25 psi (1.7 bar) max.
1 filtro de línea de succión con peso de 1/4", 3/8"
1 tubo de succión/descarga 1/4" o 3/8" de 20' blanco o negro UV
1 tubo de bombeo adicional
2 pestillos adicionales
1 soporte de montaje
1 manual

* Santoprene® is a registered trademark of Exxon Mobil Corporation.
** Versilon® is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics.
† Pellethane® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

TABLA DE CAUDALES DE SALIDA

Cabezal único ajustable 25 psi (1.7 bar) máximo Aproximado 20:1 rechazo, 2.5% incrementos

	Modelo	Número prefijo	Tubo Bombeo	Galones por día	Galones por hora	Onzas por minuto	Litros por día	Litros por hora	Mililitros por minuto	Litros por día	Litros por hora	Mililitros por minuto
45 SERIES	45M1	**45MJL1**	1	0.2 a 3.0	0.01 a 0.13	0.02 a 0.27	0.8 a 11.4	0.03 a 0.48	0.56 a 7.92	0.6 a 9.1	0.02 a 0.38	0.31 a 6.32
	45M2	**45MJL2**	2	0.5 a 10.0	0.02 a 0.42	0.04 a 0.89	1.9 a 37.9	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32	1.5 a 30.3	0.06 a 1.26	1.04 a 21.04
	45M3	**45MJL3**	3	1.1 a 22.0	0.05 a 0.92	0.10 a 1.96	4.2 a 83.3	0.18 a 3.47	2.92 a 57.85	3.3 a 66.6	0.14 a 2.78	2.29 a 46.25
	45M4	**45MJL4**	4	1.7 a 35.0	0.07 a 1.46	0.15 a 3.11	6.4 a 132.5	0.27 a 5.52	4.44 a 92.01	5.1 a 106.0	0.21 a 4.42	3.54 a 73.61
	45M5	**45MJL5**	5	2.5 a 50.0	0.10 a 2.08	0.22 a 4.44	9.5 a 189.3	0.40 a 7.89	6.60 a 131.43	7.6 a 151.4	0.32 a 6.31	5.28 a 105.14
85 SERIES	85M1	**85MJL1**	1	0.3 a 5.0	0.01 a 0.21	0.03 a 0.44	1.1 a 18.9	0.05 a 0.79	0.76 a 13.13	0.9 a 15.1	0.04 a 0.63	0.52 a 10.49
	85M2	**85MJL2**	2	0.8 a 17.0	0.03 a 0.71	0.07 a 1.51	3.0 a 64.4	0.13 a 2.68	2.08 a 44.65	2.4 a 51.5	0.10 a 2.15	1.67 a 35.76
	85M3	**85MJL3**	3	2.0 a 40.0	0.08 a 1.67	0.18 a 3.55	7.6 a 151.4	0.32 a 6.31	5.27 a 105.14	6.1 a 121.1	0.25 a 5.05	4.24 a 84.10
	85M4	**85MJL4**	4	3.0 a 60.0	0.13 a 2.5	0.27 a 5.33	11.4 a 227.1	0.48 a 9.46	7.92 a 157.71	9.1 a 181.7	0.38 a 7.57	6.32 a 126.18
	85M5	**85MJL5**	5	4.3 a 85.0	0.18 a 3.54	0.38 a 7.55	16.3 a 321.8	0.68 a 13.4	11.32 a 223.40	13.0 a 257.4	0.54 a 10.73	9.03 a 178.75
				Salida aproximada @ 60Hz						Salida aproximada @ 50Hz		

Cabezal único ajustable 100 psi (6.9 bar) máximo Aproximado 20:1 rechazo, 2.5% incrementos

	Modelo	Número prefijo	Tubo Bombeo	Galones por día	Galones por hora	Onzas por minuto	Litros por día	Litros por hora	Mililitros por minuto	Litros por día	Litros por hora	Mililitros por minuto
45 SERIES	45MHP2	45MJH1	1	0.2 a 3.0	0.01 a 0.13	0.02 a 0.27	0.8 a 11.4	0.03 a 0.48	0.56 a 7.92	0.6 a 9.1	0.02 a 0.38	0.31 a 6.32
	45MHP10	45MJH2	2	0.5 a 10.0	0.02 a 0.42	0.04 a 0.89	1.9 a 37.9	0.08 a 1.58	1.32 a 26.32	1.5 a 30.3	0.06 a 1.26	1.04 a 21.04
	45MHP22	45MJH7	7	1.1 a 22.0	0.05 a 0.92	0.10 a 1.96	4.2 a 83.3	0.18 a 3.47	2.92 a 57.85	3.3 a 66.6	0.14 a 2.78	2.29 a 46.25
85 SERIES	85MHP5	85MJH1	1	0.3 a 5.0	0.01 a 0.21	0.03 a 0.44	1.1 a 18.9	0.05 a 0.79	0.76 a 13.13	0.9 a 15.1	0.04 a 0.63	0.52 a 10.49
	85MHP17	85MJH2	2	0.8 a 17.0	0.03 a 0.71	0.07 a 1.51	3.0 a 64.4	0.13 a 2.68	2.08 a 44.65	2.4 a 51.5	0.10 a 2.15	1.67 a 35.76
	85MHP40	85MJH7	7	2.0 a 40.0	0.08 a 1.67	0.18 a 3.55	7.6 a 151.4	0.32 a 6.31	5.27 a 105.14	6.1 a 121.1	0.25 a 5.05	4.24 a 84.10
				Salida aproximada @ 60Hz						Salida aproximada @ 50Hz		

Aviso: La información contenida en este cuadro está destinada únicamente a ser utilizada como guía. Los datos de salida son una aproximación basada en el bombeo de agua en un entorno de prueba controlado. Muchas variables pueden afectar la descarga de la bomba. Stenner Pump Company recomienda que todas las bombas dosificadoras se sometan a una calibración de campo mediante pruebas analíticas para confirmar sus resultados. La información contenida en este folleto no está destinada a fines de aplicación específicos. Stenner Pump Company se reserva el derecho de realizar cambios en precios, productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.