
LP

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones

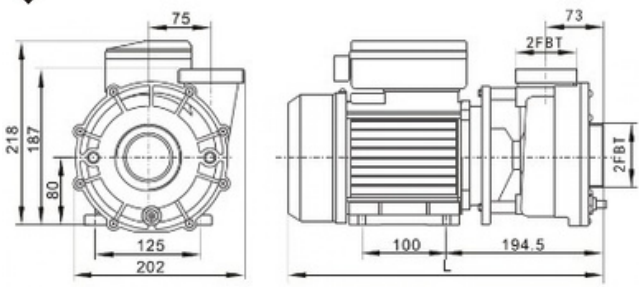


Medidas en mm

Modelo	L
LP150	382
LP200	382
LP250	382
LP300	397

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60:2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233 : 2008
ERP547/2012

SAA
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41

Curvas de rendimiento

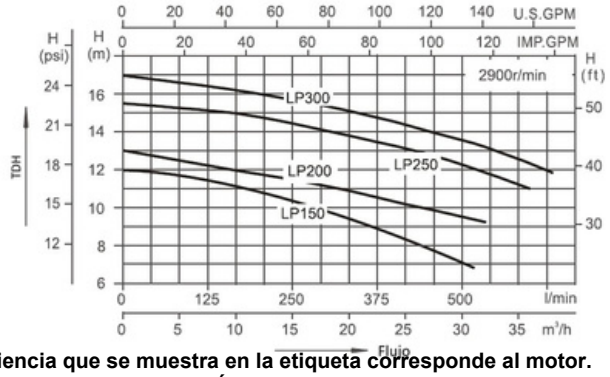

La eficiencia que se muestra en la etiqueta corresponde al motor.
NO ES LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE LA BOMBA

Protector térmico

TI,USA

Aislamiento


F

Protección

IP55



Aplicación



Recirculación de agua en equipode maricultura



Recirculación de agua en equipo de spa



Recirculación de agua en bañeras

Condiciones de operación

Temperatura del Agua: 5-50 °C
Temperatura ambiental: ≤ 50 °C
Presión máxima de trabajo: 0.3 MPA

Parámetros técnicos

Modelo	Qmax (l/min)	Hmax (m)	V/Hz	Potencia (P1)		(Amps)	Tamaño de montaje (mm)	G.W (Kg)	Tamaño del paquete (mm)
				kW	HP				
LP150	520	12	220-240/50	1.1	1.5	5.8	60.3or63	12	425×225×290
LP200	535	13	220-240/50	1.5	2.0	7.0	60.3or63	12.7	425×225×290
LP250	600	15.5	220-240/50	1.85	2.5	8.0	60.3or63	15.5	425×225×290
LP300	635	17	220-240/50	2.2	3.0	10	60.3or63	16.3	425×225×290

Los modelos 230V / 60HZ, 110V / 60HZ, 110V / 50HZ están disponibles bajo pedido

N.O.	NOMBRE
1	Tuerca universal
2	Acople
3	Junta tórica
4	Tapón
5	Junta tórica
6	Tornillo de fijación
7	Tapa de la bomba
8	Anillo del impulsor
9	Impulsor
10	Sello mecánico
11	Junta tórica

N.O.	NOMBRE
12	Cuerpo de la bomba
13	Motor
14	Conjunto de perno de cabeza hexagonal y arandela plana

