
STP

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones

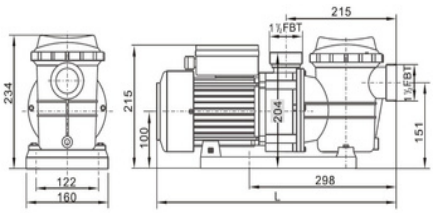


Medidas en mm

Modelo	L
STP25	443
STP35	443
STP50	443
STP75	465
STP100	465
STP120	465

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 62233 : 2008
ZEK 01.04-08/11.11
ERP547 / 2012

SAA
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41

Curvas de rendimiento

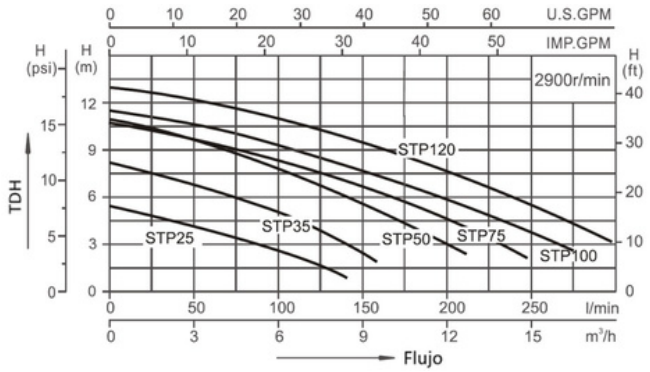

La eficiencia que se muestra en la etiqueta corresponde al motor.
NO ES LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE LA BOMBA

Protector térmico

TI.USA

Aislamiento


F

Protección

IP55



Aplicación



Recirculación de agua en equipo de maricultura



Recirculación de agua en equipo de piscina

Condiciones de operación

Temperatura del Agua: 5-50 °C
Temperatura ambiental: ≤ 50 °C
Presión máxima de trabajo: 0.3 MPA

Parámetros técnicos

Modelo	Qmax (l/min)	Hmax (m)	V/Hz	Potencia (P1) kW	Potencia (P1) HP	(Amps)	Tamaño de montaje (mm)	(Kg)	Tamaño del paquete (mm)	(Qty/20′)
STP25	140	5	220-240/50	0.18	0.25	0.9	48.5or50	6	475×195×295	1061
STP35	160	8	220-240/50	0.25	0.35	1.6	48.5or50	6.5	475×195×295	1061
STP50	210	11	220-240/50	0.37	0.5	2.0	48.5or50	7	475×195×295	1061
STP75	240	10.5	220-240/50	0.55	0.75	3.2	48.5or50	8.8	495×195×295	1018
STP100	275	11	220-240/50	0.75	1.0	3.8	48.5or50	9.5	495×195×295	1018
STP120	300	13	220-240/50	0.9	1.2	4.6	48.5or50	9.8	495×195×295	1018

Los modelos 230V / 60HZ, 110V / 60HZ, 110V / 50HZ están disponibles bajo pedido.

NO.	NOMBRE
1	Tuerca de unión
2	Acople
3	Junta tórica
4	Tapón de drenaje
5	Junta tórica
6	Montaje de perno de cabeza hexágonal y arandela plana
7	Cubierta de bomba
8	Filtro
9	Almohadilla de cubierta transparente
10	Cubierta transparente
11	Manija de cubierta transp.
12	Junta tórica
13	Panel de cubierta
14	Tornillos de cabeza plana
15	Impulsor

NO.	NOMBRE
16	Sello mecánico
17	Carcasa de bomba
18	Motor
19	Soporte plástico
20	Perno hexagonal
21	Arandela
22	Base

