
STP

5 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones

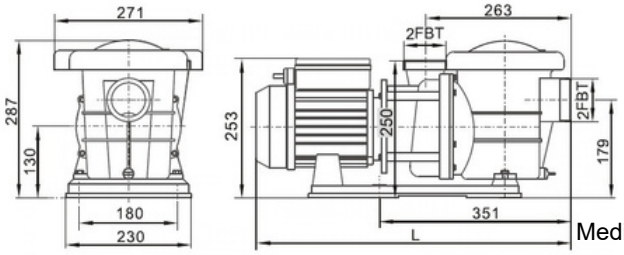


Medidas en mm

Modelo	L
STP150	573
STP200	573
STP250	573
STP300	598

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 62233 : 2008
ZEK 01.04-08/11.11
ERP547 / 2012

SAA
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41

Curvas de rendimiento

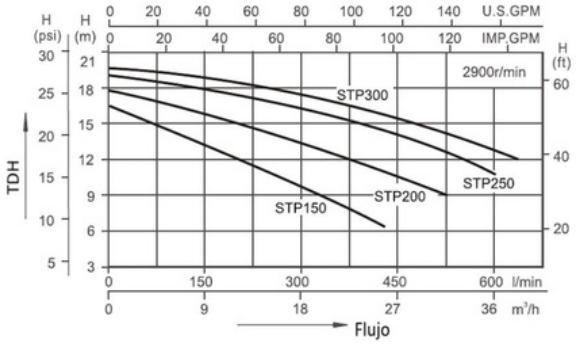

- **La eficiencia que se muestra en la etiqueta corresponde al motor. NO ES LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE LA BOMBA**

Protector térmico
TI.USA

Aislamiento
F

Protección
IP55



Aplicación



Recirculación de agua en equipo de maricultura



Recirculación de agua en equipo de piscina

Condiciones de operación

Temperatura del Agua: 5-50 °C
Temperatura ambiental: ≤ 50 °C
Presión máxima de trabajo: 0.3 MPA

Parámetros técnicos

Modelo	Qmax (l/min)	Hmax (m)	V/Hz	Potencia (P1) kW	Potencia (P1) HP	(Amps)	Tamaño de montaje (mm)	(Kg)	Tamaño del paquete (mm)	(Qty/20′)
STP150	430	16.5	220-240/50	1.1	1.5	5.8	60.3or63	14	605×305×350	449
STP200	520	18	220-240/50	1.5	2.0	7.0	60.3or63	15.5	605×305×350	449
STP250	600	19	220-240/50	1.85	2.5	8.5	60.3or63	16.5	605×305×350	449
STP300	635	19.5	220-240/50	2.2	3.0	10	60.3or63	18	630×305×350	431

Los modelos 230V / 60HZ, 110V / 60HZ, 110V / 50HZ están disponibles bajo pedido

NO.	NOMBRE
1	Tuerca
2	Acople
3	Junta tórica
4	Tapón de drenaje
5	Junta tórica
6	Montaje de perno de cabeza hexagonal y arandela plana
7	Cubierta de bomba
8	Filtro
9	Junta tórica
10	Cubierta transparente
11	Cuebierta de prensaestopas
12	Junta tórica
13	Impulsor
14	Sello mecánico
15	Carcasa de bomba

NO.	NOMBRE
16	Motor
17	Soporte plástico
18	Perno hexagonal
19	Arandela
20	Base

