Badu®Stream *II*

Sistema SwimJet

Con un sistema BaduStream II SwimJet hay algo para todos. Este versátil sistema swimjet está disponible en varios paquetes diferentes para satisfacer una variedad de estilos de ejercicio y presupuestos. El BaduStream puede configurarse con uno, dos o tres jets. Sus jets compactos y de bajo perfil se ajustan perfectamente a la pared de su piscina.

Características

- Carcasa de jet empotrada patentada para una visibilidad mínima.
- La tapa antientrada (8-1/4" x 8-1/4") proporciona una succión indetectable. *(Tapas redondas o cuadradas disponibles)*
- Ajuste el caudal con una simple regulación de las boquillas del jet y adáptelo rápidamente al ritmo de cualquier nadador.
- El venturi del regulador de aire permite un estimulante efecto de aguas blancas.
- El botón táctil LED subacuático con cable de 15 metros se instala en un racor de retorno estándar de 1,5" y permite un fácil control desde el interior de la piscina.
- Control desde fuera del agua con nuestra intuitiva aplicación BADUConnect vía WiFi.
- Este sistema utiliza la bomba SwimJet SPECK modelo 21-80 de 5.0 THP que cumple con el DOE.
- Requiere un servicio monofásico de 40 amperios; no requiere un arrancador de motor.
- El sistema incluye herramientas de ajuste de boquillas para ayudar a colocar las boquillas de jet en posición para un rendimiento óptimo.
- Manguera de masaje pulsante opcional que se puede acoplar a la boquilla del jet.
- Conjunto opcional de tapa de invierno.

Especificaciones de Instalación

El sistema BaduStream se incorpora normalmente en el diseño, pero puede añadirse a cualquier piscina posteriormente. El BaduStream no tiene piezas que sobresalgan, lo que garantiza la seguridad de los usuarios de la piscina. Todos los sistemas BaduStream incluyen un botón táctil LED con un cable de 50' *(que se adapta a todos los racores de retorno estándar de 1,5")*, un controlador Speck y una bomba Speck 5 THP. Se requieren tuberías de 4" o 6", según el paquete elegido.

- El BaduStream requiere un área despejada y sin obstáculos dentro de la piscina de 8 pies de ancho x 15 pies de largo x 3 pies de profundidad para funcionar eficazmente.
- El BaduStream debe instalarse a menos de 30 pies de la bomba con una tubería de 4" y unos racores mínimos para un rendimiento óptimo. Si la distancia a la bomba es superior a 30 pies, se debe utilizar una tubería de 6".

Todos los sistemas BaduStream se suministran con instrucciones de instalación para varios tipos de construcción de piscinas: piscinas nuevas y existentes de guinte u hormigón, piscinas con revestimiento, piscinas con paredes de acero y piscinas de fibra de vidrio.

Lea todas las instrucciones antes de la instalación.

Consulte a su médico antes de realizar cualquier ejercicio extenuante. Este producto puede no ser estimulante o satisfactorio para todos los niveles de ejercicio.



Paquete A (con tapa cuadrada)

Opciones de Color



Las tapas redondas están disponibles en negro, gris y blanco.

Marcas y Certificaciones

ANSI/APSP-16

Este producto cumple con UL 1563 CSA C22.2 No. 218.1-M89 Swimming Pool Equipment Listing #E212148

VGBA 2017

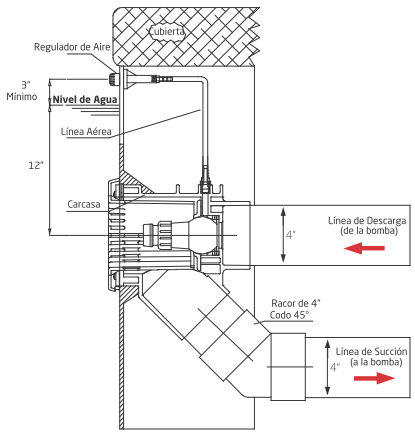

Vista Lateral

NOTA: El racor combinado de succión y descarga patentado no requiere drenajes principales.

Badu®Stream *II*

Sistema SwimJet



Números de Pieza

Sistema Monofásico con GFCI

Número de Orden	Paquete	Descripción
Tapa Cuadrada		
SS484-2400M-1SW	A	Sistema BaduStream SwimJet **(400 GPM)** - **Dos** carcasas de jets, una bomba de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS y la caja de control con WIFI
SS484-1400M-1SW	B	Sistema BaduStream SwimJet **(270 GPM)** - **Una** carcasa de jet, una bomba de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS y la caja de control con WIFI
SS484-3400M-1SW	D	Sistema BaduStream SwimJet **(700 GPM)** - **Tres** carcasas de jets, **dos** bombas de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS, caja de control con WIFI y **dos** válvulas de retención de 4"
Tapa Redonda		
SS484-2400M-1RW	A	Sistema BaduStream SwimJet **(400 GPM)** - **Dos** carcasas de jets, una bomba de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS y la caja de control con WIFI
SS484-1400M-1RW	B	Sistema BaduStream SwimJet **(270 GPM)** - **Una** carcasa de jet, una bomba de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS y la caja de control con WIFI
SS484-3400M-1RW	D	Sistema BaduStream SwimJet **(700 GPM)** - **Tres** carcasas de jets, **dos** bombas de 5.0 THP El modelo 21-80/33GS, caja de control con WIFI y **dos** válvulas de retención de 4"

(Llame al servicio de atención al cliente de Speck al (800) 223-8538 para los sistemas trifásicos)



Manguera de masaje de 5' con pulsador y empuñadura

Herramienta de Ajuste de Boquillas



Accesorios

Número de Orden	Descripción
2308760004G	Tapa gris redonda *(una por carcasa)*
2308760004B	Tapa negra redonda *(una por carcasa)*
2308750003B	Tapa negra cuadrada *(una por carcasa)*
2308752006K	Conjunto de tapa de invierno *(uno por carcasa)*
2308750006	Junta para válvula de mariposa (opción de pared de acero)
2301002000B	Regulador de aire negro
2336002800B	Botón táctil LED con cable de 100 ft.
2300003010	Manguera de masaje de 5' con pulsador y empuñadura
2300003310	Manguera de masaje de 15' con pulsador y empuñadura
2300022010	Tapa con empuñadura para cerrar una boquilla
2300011200	Espejo del BADU Swim - 24" x 32" de acero inoxidable pulido con respaldo de PVC

Consulte las páginas 110-111 para ver las piezas de repuesto