Badu®Jet super-sport II

Sistema SwimJet

El BaduJet super-sport II le ofrece la potencia y el control que desea de un sistema swimjet. Todo está al alcance de su mano. Este completo swimjet ofrece succión y descarga en una carcasa única y patentada de una sola pieza.



Características

- La tapa rectangular antiatrapamiento (20" x 17") proporciona una succión indetectable.
- Carcasa de plástico montada al ras con boquillas de jet empotradas, todos los controles están convenientemente ubicados en la cara de la carcasa del jet.
- La perilla de control del volumen de agua ajusta la fuerza del agua que sale de las boquillas del jet.
- El regulador de aire controla la cantidad de burbujas de aire en el flujo de agua.
- El botón táctil LED enciende y apaga la luz de bajo voltaje.
- Controlador SPECK con GFCI y WiFi incorporado.
- La aplicación BADU Connect le ofrece una forma cómoda de gestionar su sistema BADU SwimJet y el equipo de la piscina. (Ver página 42)
- Este sistema utiliza la bomba SPECK modelo 21-80 5.0 THP SwimJet que cumple con la normativa DOE.
- Requiere un servicio monofásico de 40 amperios; no requiere un arrancador de motor.
- El sistema viene con una manguera de masaje pulsante de 5 pies que se puede acoplar a la boquilla del jet.
- El sistema incluye herramientas de ajuste de boquillas para ayudar a posicionar las boquillas de jet para un rendimiento óptimo.
- Conjunto de tapa de invierno opcional.

Marcas y Certificaciones

APSP ANSI/APSP-16

NETL LISTED MET c us Este producto cumple con UL 1563 CSA C22.2 No. 218.1-M89 Swimming Pool Equipment Listing #E212148

UL

VGBA 2017

Especificaciones de Instalación

El BaduJet se incorpora normalmente en el diseño, pero puede añadirse a cualquier piscina en una fecha posterior. El BaduJet no tiene piezas que sobresalgan, lo que garantiza la seguridad de los usuarios de la piscina. Todos los sistemas BaduJet incluyen un botón táctil LED con un cable de 50', un controlador SPECK y nuestra bomba SPECK modelo 21-80 5 THP SwimJet.

- Para que el BaduJet funcione eficazmente, se requiere un área despejada y sin obstáculos dentro de la piscina que tenga 8 pies de ancho x 15 pies de largo x 3 pies de profundidad.
- El BaduJet debe instalarse a menos de 30 pies de la bomba con tubería de 4" y racores mínimos para un rendimiento óptimo. Si la distancia a la bomba es superior a 30 pies, se debe utilizar una tubería de 6".

Todos los sistemas BaduJet se suministran con instrucciones de instalación para distintos tipos de construcción de piscinas: piscinas nuevas y existentes de guinte u hormigón, piscinas con revestimiento, piscinas con paredes de acero y piscinas de fibra de vidrio.

Lea todas las instrucciones antes de la instalación.

Consulte a su médico antes de realizar cualquier ejercicio extenuante. Este producto puede no ser estimulante o satisfactorio para todos los niveles de ejercicio.

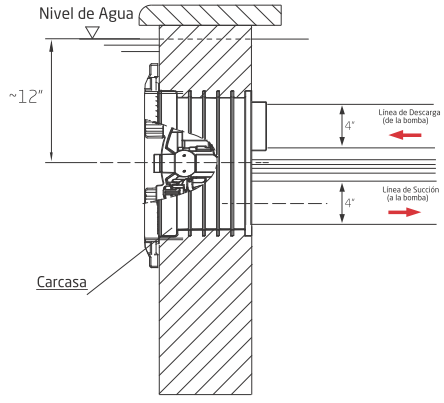

Vista Lateral

NOTA: El racor combinado de succión y descarga patentado no requiere drenajes principales.

Badu®Jet super-sport //

Sistema SwimJet



Números de Pieza

Sistema Monofásico con GFCI

Número de Orden	Descripción
JS414-2400M-1SW	Sistema SwimJet BaduJet super-sport **(400 GPM)** - Una carcasa de jet de doble boquilla, Luz LED, manguera de masaje, bomba modelo 21-80/33GS 5.0 THP y caja de control con WIFI

(Llame al servicio de atención al cliente de Speck al (800) 223-8538 para sistemas trifásicos)



Tapa de Invierno

Herramienta de Ajuste de Boquillas



Accesorios

Número de Orden	Descripción
2302005002	Conjunto de tapa redonda
2326000039K	Conjunto de actualización de boquillas de jet *(Añade un 10% más de flujo a los sistemas vendidos entre 1/2015-6/2016)*
2300003310	Manguera de masaje con pulsador de 15' y empuñadura
2300022010	Tapa con empuñadura para cerrar una boquilla
2326000010K	Conjunto de tapa de invierno
2336002899B	Botón táctil LED con cable de 100 ft.
2326000036	Luz LED multicolor
2326000038	Luz LED azul
2300011200	Espejo del BADU Swim - 24" x 32" de acero inoxidable pulido con respaldo de PVC

Consulte las páginas 112-113 para ver las piezas de repuesto